


Kompakts un izturīgs velostatīvs stiprināšanai pie cietas pamatnes, izgatavots no Ø60 mm caurules ar Ø34 mm liektajiem elementiem. Ergonomiskā konstrukcija nodrošina stabilu un ērtu velosipēdu novietošanu. Metāls ir auksti cinkots un pulverkrāsots, garantējot augstu noturību pret koroziju un laikapstākļiem. Pieejama krāsošana pēc izvēlēta RAL toņa, pielāgojot statīvu apkārtējai videi.

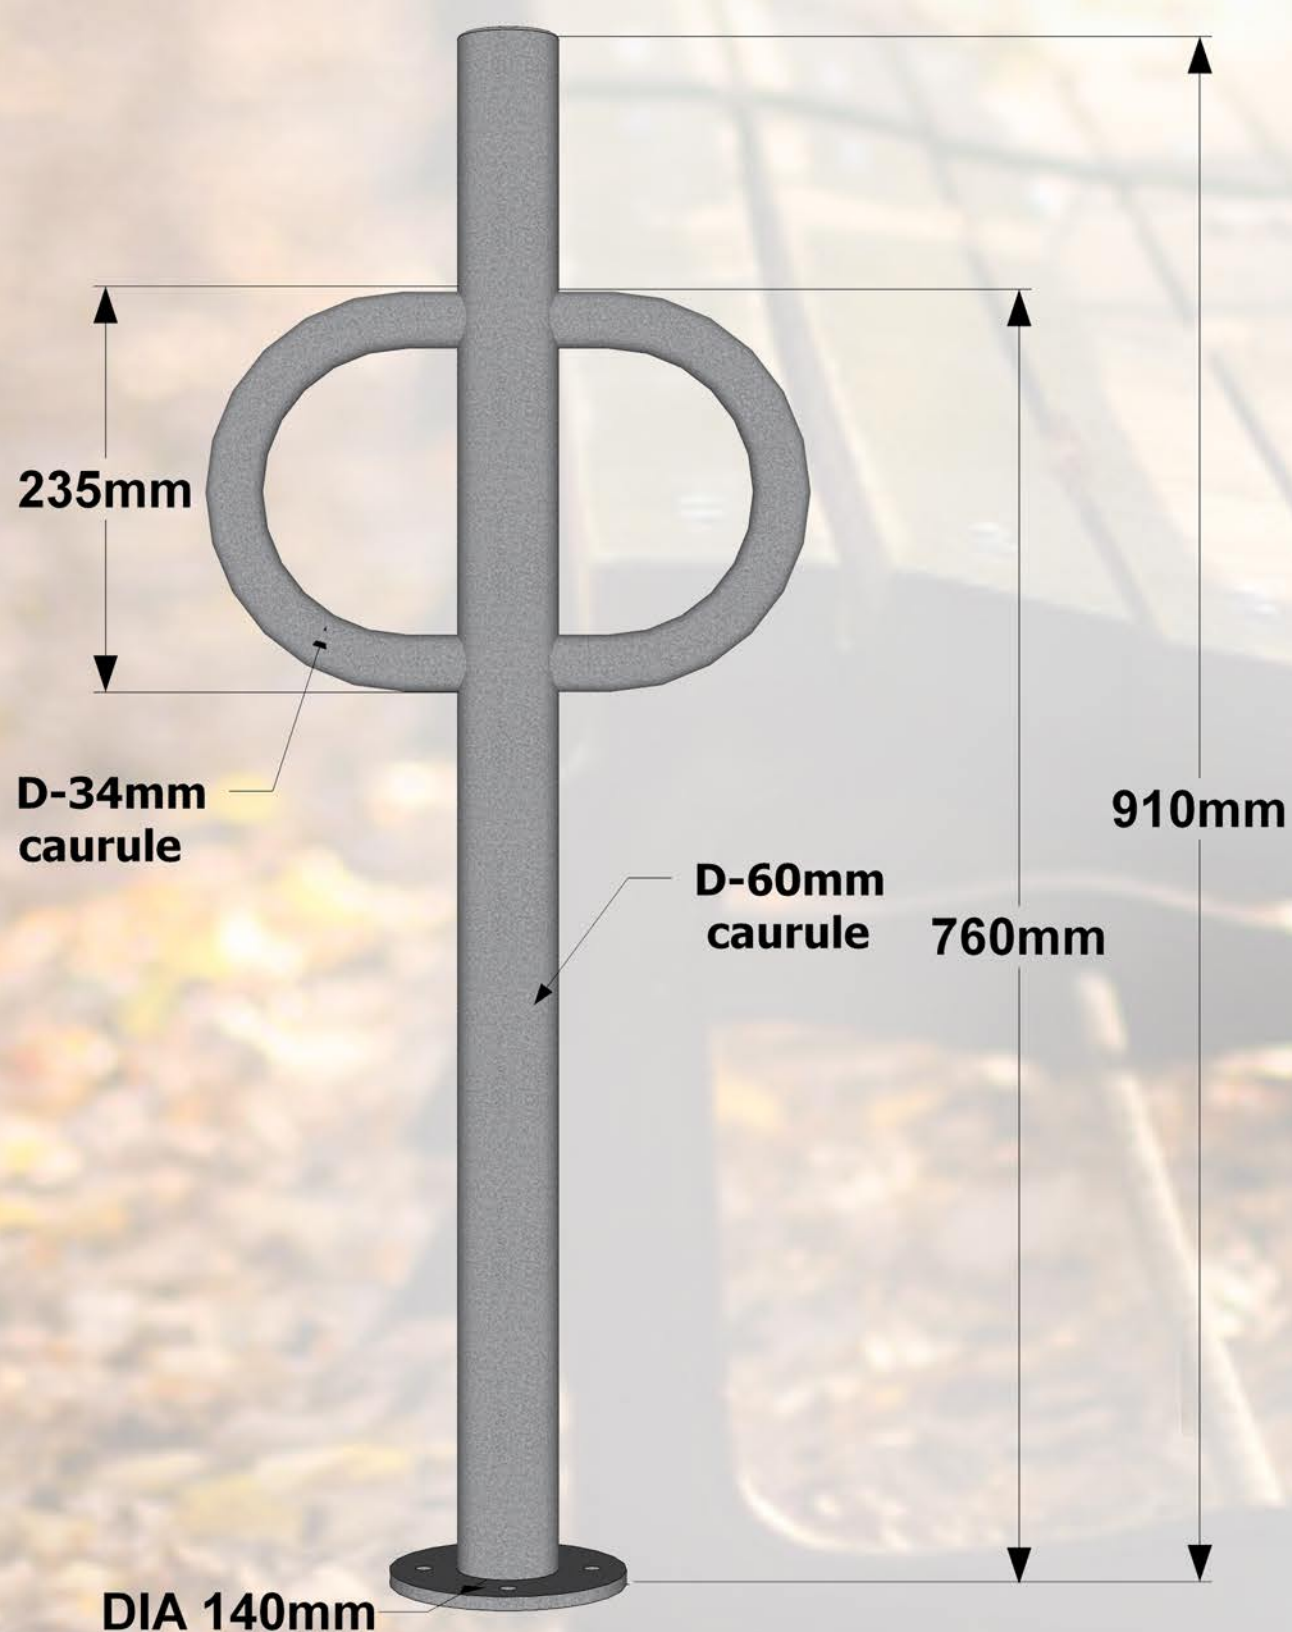

Specifikācija:

Metāls - Auksti cinkots un pulverkrāsots...

• iespējams pasūtīt jeb kuros toņos pēc RAL toņu kataloga...



DĀRZIEM UN PARKIEM